



Lámina VINILE - Privacidad selectiva instantánea.



Con nuestra lámina VINILE® conseguirás privacidad selectiva con un solo "clic" de tu mando.


Nuestra Lámina VINILE® se adhiere al cristal a través de su pegamento electroestático y tiene diferentes anchos y alturas, lo cual le dota de una enorme versatilidad a la hora de integrarse en cualquier localización (mamparas, todo tipo de puertas, ventanas, elementos móviles...).



La Lámina VINILE® permite su instalación en superficies curvas. También podemos realizar instalaciones a diferentes alturas o incluso por zonas.



Disponemos de una gran variedad cromática y la posibilidad de generar colores específicos y personalizados para cualquier marca. Remates adecuados a cada tipo de trabajo y cableado transparente e imperceptible, para una instalación totalmente sorprendente.

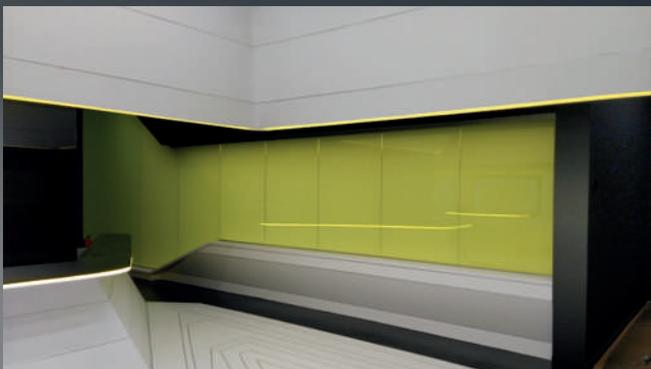



Una solución muy útil e higiénica a la hora de generar privacidad en aseos y baños tanto de oficinas o particulares, como de hospitales, clínicas...



La Lámina VINILE® es troqueable, lo cual permite tanto poder elegir una zona específica a la hora de privatizar, como poder integrar en ella logos o cualquier tipo de señalética (logotipos, nombres de salas, información adicional...).



Nuestra Lámina VINILE® se comporta como una bombilla LED y por tanto puede accionarse desde cualquier tipo de interruptor, sensor, mando a distancia o domótica.

Producto		VINILE alta transparencia							
Modo	ON	Transparente							
	OFF	Opaco							
Especificaciones	Color	Blanco	Gris C	Gris O	Negro	Amarillo	Azul	Verde	Rojo
	Transparencia ON	93%	70%	55%	30%	65%	62%	68%	60%
	Transparencia OFF	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
	Luminosidad ON	81%	55%	30%	30%	65%	62%	68%	60%
	Luminosidad OFF	50%	40%	20%	5-8%	40%	30%	30%	30%
	Velado	2-3%	3-4%	4-5%	3-4%	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%
	Ángulo Visión	> 165°							
	Tamaño máximo	Adhesivo y No Adhesivo: 1,2m / 1,5m / 1,8m x 30m							
	Grosor	0,56mm							
	Tiempo respuesta	< de 1 seg							
Vida útil	> 100.000 horas (alrededor de 12 años).								
Propiedades eléctricas	Voltaje	AC 36 (Troquelada) / AC 48V / AC 65V							
	Consumo	3,7 W/m2							
	Frecuencia	50/60 Hz							
	Temperatura de Trabajo	-20° / 75°C							
	Bloqueo UV				ON > 83%	OFF > 99%			
	Bloqueo IR				ON > 20%	OFF > 90%			
	Dimmer	SI							
	Retroproyectable	SI							
Periodo de Garantía	2 años								